




Kurvene fås i 2 størrelser:
Vinkelarm med fast kurv der
fås i smal eller bred version.
Perfekt til indendørs formål.
Kan placeres overalt og
rækker nemt ind over f.eks.
fast produktionsudstyr.



Liften reduceres let og ubesværet i bredden. Den bredde 900 mm kurv fjernes nemt og hurtigt, så liften kan komme ind over alt. Pga. den lave vægt og kompakte udførelse manøvreres liften let og ubesværet ude i terrænet eller indendøre.

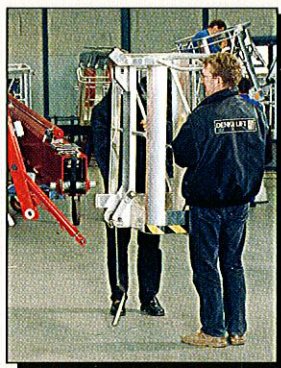

Enkelt og hurtigt opsætning af liften ved hjælp af de hydrauliske støtteben. Støttebensovervågning er standard på alle Denka lifte.

Den mindste af dem alle, men genialt udtænkt!

Junior er en utrolig populær og driftssikker lift, der kan komme ind alle vegne - selv gennem smalle døre. Opstillingen er ukompliceret og kræver kun minimal plads. Dobbelt løftestænger giver liftarmen stor stabilitet og gør den nem at styre.

Kurven kan lastes med max. 120 kg i hele liftens arbejdsområde. Max. arbejds højde 12 meter.

Enhver DENKA LIFT opfylder de strengeste sikkerhedsnormer. El- og hydrauliksystemet er overalt dobbeltsikret, cylindrene har slangebrudsventiler, og alle bevægelser er sikret med overtryksventiler.

Teleskopbommen er udført i stålprofiler.




Kombinationen af bommens egenskaber og 2-hastigheds-systemet giver brugeren i kurven en stabil, tryk og funktionel arbejdsplads.

Junior 10/12 leveres til 230 V direkte nettilslutning.

Den typiske anvendelse er facade-, tag- og kvistarbejde, vinduespudsning, malerarbejde og træbeskæring.


På grund af lav vægt og kompakte dimensioner er liften særdeles velegnet til brug ved indendørs vedligeholdelse.

Model: Junior 10/12

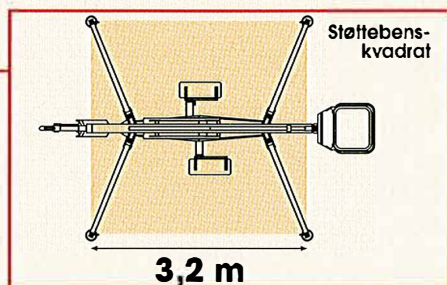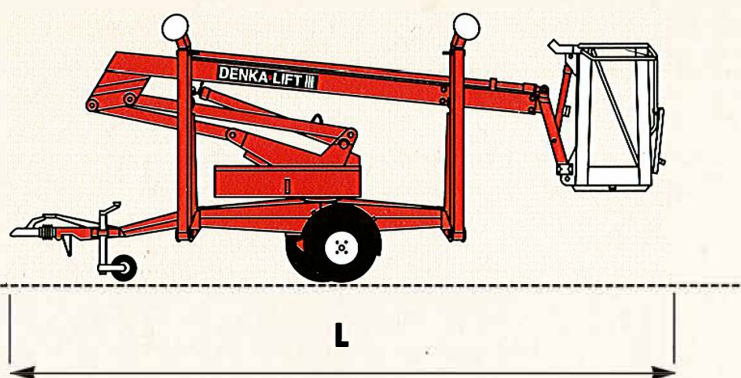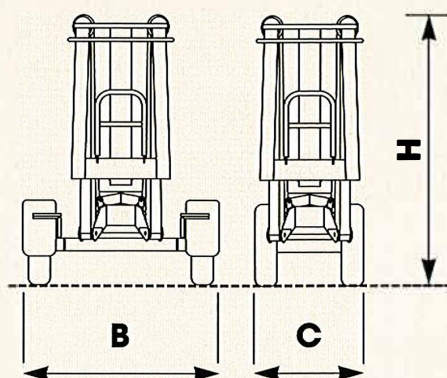

Tekniske data:

Standard-model	Junior 10	Junior 12
Kapacitet:		
Max. arb. højde A	10,5 m	12,0 m
Max. rækkevidde D	6,0 m	6,7 m
Max. last i kurv	120 kg	120 kg
Max. antal personer	1	1
Krøjlning	kont 360°	kont 360°
Transportmål:		
Længde L	5000 mm	5590 mm
Højde H	2100/1840 mm	2100/1840 mm
Max. bredde B	1400 mm	1400 mm
Min. bredde C	750 mm	750 mm
Min. længde	4500 mm	5050 mm
Egenvægt	910 kg	ca. 990 kg
Teleskoparm	2-trins stål	2-trins stål

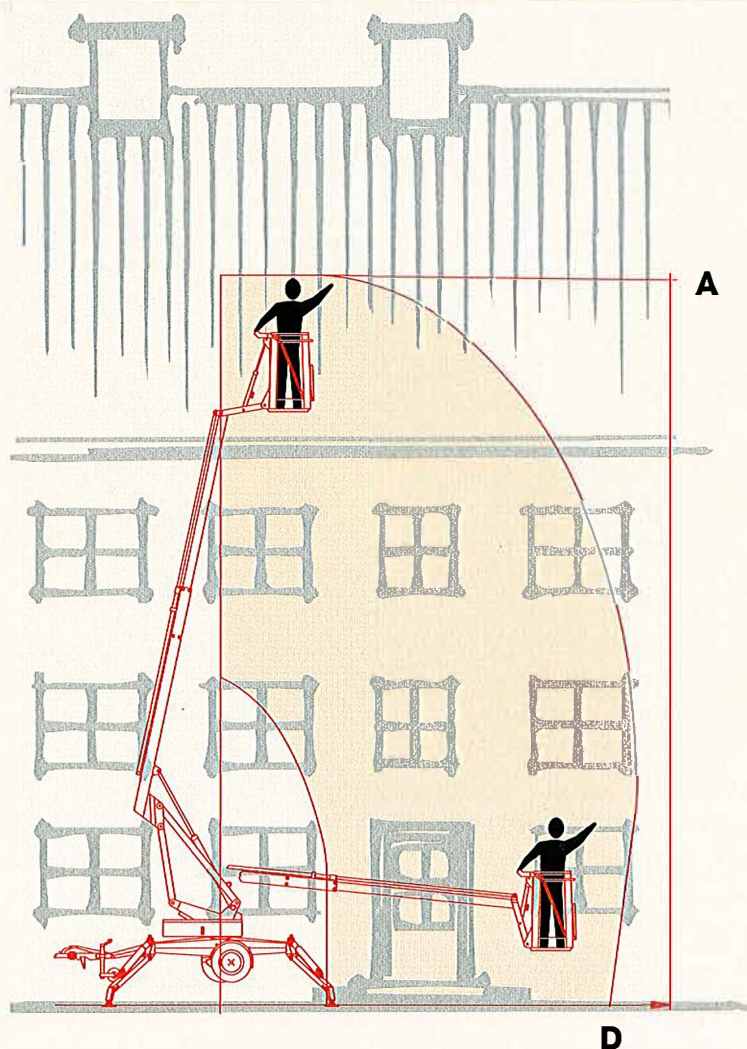

STANDARD UDSKYR:

- 230 V direkte netdrift
- Aftageligt styrepanel med trykknapper
- El-hydraulisk styring med 2 hastigheder
- Aftagelig aluminiumskurv (L:600 B:900 H:1100)
- Automatisk kurveopretning

- 230 V strømudtag i kurv
- Manuel nødbetjening
- Kørelsypanel
- Hydrauliske støtteben
- Variabel bredde 750-1400 mm
- Befæstigelse for sikkerhedssele

EKSTRA UDSKYR:

- Gult roterende advarselsblink
- Tilmæller
- Smal kurv (L:600 B:750 H:1100)
- Glasfiberkurv (L:600 B:900 H:1100)
- Specialfarve
- Sikkerhedssele

Data er vejledende. Ret til ændringer forbeholdes.

LIFTBOLAGET

Liftbolaget AB - Industrigatan 9, Skutskär
 Tel +46 (0)26-49 79 208
 Website: www.liftbolaget.se
 E-mail: info@liftbolaget.se